



AVIVA

GUIDE DE PRODUITS 2024

Aviva est une marque Distinctive

TABLE DES MATIÈRES

MODÈLES	PAGE	MODÈLES	PAGE
VENTILATION		MICRO-ONDES	
ENCASTRABLES	3	VENTILÉS	9
AVD-306PSB3 AVM-278PS2 AVM-368PS2 AVP34108PS2 AVP44108PS2 AVP222PSB AVP283SB		AOTRM243SB AOTRM303SB	
SOUS-CABINET	4-5	RÉFRIGÉRATION	
AVA-306RS2 AVA-366RS2 AVB-306RS2 AVB-366RS2 AVG-306CS2 AVU243RSB AVU303RSB AVV-309S2 AVV-369S2		CONGÉLATEUR INFÉRIEUR	10-11
RÉTRACTABLES	5	ARBM115SB ARBM150SE2 ARBM177SE ARBM188SE3 ARBM188WE3	
AVS243SB AVS303SB		À PORTES FRANÇAISES	12
CHEMINÉES	6-7	ARBM184FSE2	
AVC-306CS4 AVH-308CS2 AVH-368CS2 AVL-306CS4 AVN-308CS3 AVN-368CS3 AVO-308CS3 AVO-368CS3 AVT242CSB AVT302CSB AVW-308CS2 AVW-368CS2		CONGÉLATEUR SUPÉRIEUR	13-14
ÎLOT	8	ARTM116SB ARTM142SB ARTM180SE ARTM180WE	
AVI-366IS4 AVI-369IS3		CELLIERS + CENTRE DE BREUVAGE	
		COMBOS	15
		BCS42DB3 VWD42S2	
		CENTRE DE BREUVAGES	15
		CBC140SS2	
		CELLIERS	16-17
		CWC46DS2 VPC46DS3	
		GARANTIES	18

VENTILATION

ENCASTRABLE
MODÈLE
DIMENSIONS (LxP)

AVD-306PSB3

VERRE NOIR

29 1/2" x 11 1/16"

- Puissance : 600 PCM, 5 vitesses
- Eclairage : 2 bandes DEL, 1,5W (incluses)
- Commandes : Commandes électroniques à DEL
- Fonction arrêt automatique

- Filtre à mailles en aluminium avec plaque périphérique
- Transition de conduit : 6" rond sur le dessus
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 3,7A

AVM-278PS2

ACIER INOXYDABLE GRADE 201

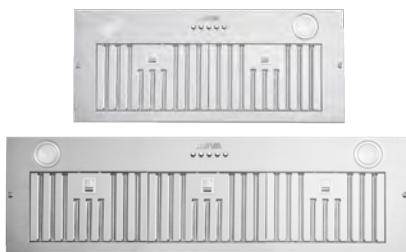
27 3/4" x 11 3/8"

AVM-368PS2

35 1/2" x 11 3/8"

- Puissance : 860 PCM, 3 vitesses
- Eclairage : 2 ampoules, 3W DEL (incluses)
- Commandes : Boutons poussoirs mécaniques

- 2 types de filtres : Micro-perforés en aluminium et chicane en acier inoxydable (inclus)
- Transition de conduit : 6" et 8" sorties rondes sur le dessus
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 2,7A


AVP-34108PS2

ACIER INOXYDABLE GRADE 430

34 1/8" x 18"

44" x 18"

AVP-44108PS2


- Puissance : 1000 PCM, 4 vitesses
- Eclairage : 2 ampoules DEL givrées 3500K (incluses)
- Commandes : Boutons poussoirs électroniques avec affichage ACL

- Fonction arrêt automatique
- 2 types de filtres : Filtres Micro perforés en aluminium et filtres à chicane en acier inoxydable
- Transition de conduit : 8" et 10" sorties rondes sur le dessus
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 3A

AVP222PSB

ACIER INOXYDABLE GRADE 430

22" x 11 1/4"



- Puissance : 200 PCM, 3 vitesses
- Eclairage : 2 ampoules, 2W DEL (incluses)
- Commandes : Boutons poussoirs mécaniques

- Filtre Micro perforé en aluminium (inclus)
- Transition de conduit : 6" rond sur le dessus
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 1,3A


AVP283SB

ACIER INOXYDABLE GRADE 430

27 3/4" x 11 3/4"

- Puissance : 290 PCM, 3 vitesses
- Eclairage : 2 ampoules, 2W DEL (incluses)
- Commandes : Boutons poussoirs mécaniques

- Filtre simple à mailles en aluminium (inclus)
- Transition de conduit : 6" rond sur le dessus
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 2A

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

VENTILATION

SOUS-CABINET

MODÈLE

FINITION

DIMENSIONS (LxP)


AVA-306RS2

ACIER INOXYDABLE GRADE 201

29 1/2" X 19 3/4"

35 1/2" X 19 3/4"

- Puissance : 600 PCM, 3 vitesses
- Eclairage : 2 ampoules, 3W DEL (incluses)
- Commandes : tactiles avec écran ACL
- Fonction arrêt automatique
- Fonction rappel de nettoyage du filtre
- Moteur double

- Hauteur de la hotte 6"
- 2 types de filtres : micro perforés en aluminium et chicane en acier inoxydable (inclus)
- Transition de conduit : 6" rond sur le dessus et 3 1/4" x 10" à l'arrière et sur le dessus
- Exigences électriques : 120V / 60Hz / 2,7A


AVB-306RS2

ACIER INOXYDABLE GRADE 201

29 1/2" x 19 3/4"

36" x 19 3/4"

- Puissance : 600 PCM, 3 vitesses
- Eclairage : 2 ampoules, 3W DEL (incluses)
- Commandes : tactiles avec écran ACL
- Fonction arrêt automatique
- Fonction rappel de nettoyage du filtre
- Moteur double

- Hauteur de la hotte 6"
- 2 types de filtres : micro perforés en aluminium et chicane en acier inoxydable (inclus)
- Transition de conduit : 6" rond sur le dessus et 3 1/4" x 10" à l'arrière et sur le dessus
- Exigences électriques : 120V / 60Hz / 2,7A


AVG-306CS2

ACIER INOXYDABLE GRADE 201

29 1/2" x 22"

- Puissance : 600 PCM, 3 vitesses
- Eclairage : 2 ampoules, 3W DEL (incluses)
- Commandes : tactiles avec écran ACL
- Fonction arrêt automatique
- Fonction rappel de nettoyage du filtre
- Moteur double

- Hauteur de la hotte 6"
- 2 types de filtres : micro perforés en aluminium et chicane en acier inoxydable (inclus)
- Transition de conduit : 6" rond sur le dessus et 3 1/4" x 10" à l'arrière et sur le dessus
- Exigences électriques : 120V / 60Hz / 0,5A

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

SOUS-CABINET

MODÈLE

FINITION

DIMENSIONS (LxP)


AVU243RSB
AVU303RSB

ACIER INOXYDABLE GRADE 201

23 3/4" x 18 7/8"

29 3/4" x 18 7/8"

- Puissance : 280 PCM, 2 vitesses
- Eclairage : 2 ampoules, 3W DEL (incluses)
- Commandes : Boutons pousoirs mécaniques

- Hauteur de la hotte 5"
- Filtres à mailles en aluminium
- Transition de conduit : 3 1/4" x 10" arrière et sur le dessus
- Exigences électriques 110V / 60Hz / 0.45A


AVV-309S2
AVV-369S2

ACIER INOXYDABLE GRADE 201

29 1/2" x 22"

35 7/16" x 22"

- Puissance : 900 PCM, 4 vitesses
- Eclairage : 2 ampoules, 3W DEL (incluses)
- Commandes : tactiles avec écran ACL
- Fonction arrêt automatique
- Fonction rappel de nettoyage du filtre

- Moteur double
- Hauteur de la hotte 9 13/16"
- Filtres à chicane en acier inoxydable (inclus)
- Transition de conduit : 8" sortie ronde sur le dessus
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 2,7A

RÉTRACTABLES

MODÈLE

FINITION

DIMENSIONS (LxP)


AVS243SB
AVS303SB

FAÇADE AVANT EN INOX

23 5/8" x 11"

29 1/2" x 11"

- Puissance : (24") 290 PCM, 3 vitesses (30") 290 PCM, 3 vitesses
- Eclairage : 2 ampoules, 2W DEL (incluses)
- Contrôles : Curseur mécanique
- Profondeur en position ouverte : 17 3/4"

- Hauteur totale : 10 3/4"
- Boîtier blanc avec finition avant en acier inoxydable
- Filtre à mailles en aluminium
- Transition de conduit : 6" rond sur le dessus
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 2A

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

VENTILATION

CHEMINÉE

MODÈLE FINITION DIMENSIONS (LxP)



AVC-306CS4 ACIER INOXYDABLE GRADE 430 29 ½" x 19 ⅛"

- Puissance : 600 PCM, 4 vitesses
- Eclairage : 2 ampoules, 2W DEL (incluses)
- Commandes : électroniques à DEL
- Fonction arrêt automatique
- 3 filtres micro perforés en aluminium et à chicane en acier inoxydable (inclus)
- Transition de conduit : 6" rond sur le dessus
- Cheminées pour plafonds de 9' de hauteur
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 2,7A



AVH-308CS2 ACIER INOXYDABLE GRADE 201 29 ½" x 19 ¾"
AVH-368CS2 ACIER INOXYDABLE GRADE 201 35 ½" x 19 ¾"

- Puissance : 860 PCM, 6 vitesses
- Eclairage : 2 ampoules, 3W DEL (incluses)
- Commandes : tactiles avec écran ACL
- Fonction arrêt automatique
- Fonction rappel de nettoyage du filtre
- 2 types de filtres : micro perforés en aluminium et chicane en acier inoxydable (inclus)
- Transition de conduit : 6" et 8" sorties rondes sur le dessus
- Cheminées pour plafonds de 9' de hauteur .
- Accessoire en option : Extension de cheminée AD-884S-22 (884 mm de haut)
- Exigences électriques: 120V / 60Hz / 2,7A



AVL-306BS2 ACIER INOXYDABLE GRADE 430
+ FAÇADE EN VERRE NOIR 29 ½" x 19 ⅛"

- Puissance : 600 PCM, 4 vitesses
- Eclairage : 2 ampoules, 2W DEL (incluses)
- Commandes : Électroniques à DEL
- Fonction arrêt automatique
- Transition de conduit : 6" rond sur le dessus
- Cheminée pour plafonds de 9' de hauteur .
- 2 types de filtres : Filtres Micro perforés en aluminium et filtres à chicane en acier inoxydable (inclus)
- Exigences électriques : 120V / 60Hz / 2,7A

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

VENTILATION

CHEMINÉE

MODÈLE

FINITION

DIMENSIONS (LxP)



AVN-308CS3	ACIER INOXYDABLE GRADE 201	29 1/2" x 19 3/4"
AVN-368CS3		35 1/2" x 19 3/4"

- Puissance : 860 PCM, 6 vitesses
- Eclairage : 2 ampoules, 3W DEL (incluses)
- Commandes : tactiles avec écran ACL
- Fonction arrêt automatique
- 2 filtres à chicane en acier inoxydable (inclus)
- Fonction rappel de nettoyage du filtre
- Transition de conduit : 6" & 8" rond sur le dessus et 3" 1/4 x 10" à l'arrière et sur le dessus
- Cheminées pour plafonds de 9' de hauteur
- Accessoire en option : Extension de cheminée AD-884S-22 (884 mm de haut)
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 2,7A

AVO-308CS3	ACIER INOXYDABLE GRADE 201	29 1/2" x 19 3/4"
AVO-368CS3		35 1/2" x 19 3/4"

- Puissance : 860 PCM, 6 vitesses
- Eclairage : 2 ampoules, 3W DEL (incluses)
- Commandes : tactiles avec écran ACL
- Fonction arrêt automatique
- Fonction rappel de nettoyage du filtre
- 2 filtres à chicane en acier inoxydable (inclus)
- Transition de conduit : 6" & 8" rond sur le dessus et 3" 1/4 x 10" à l'arrière et sur le dessus
- Cheminées pour plafonds de 9' de hauteur
- Accessoire en option : Extension de cheminée AD-780-22 (780 mm de haut)
- Exigences électriques : 120V / 60Hz / 2,7A

AVT242CSB	ACIER INOXYDABLE GRADE 430	23 5/8" x 19 1/4"
AVT302CSB		29 1/2" x 19 1/4"

- Puissance : 230 PCM, 3 vitesses
- Eclairage : 2 ampoules, 1,5W DEL (incluses)
- Commandes : Boutons pousoirs mécaniques
- Filtres à mailles en aluminium
- Transition de conduit : 6" rond sur ledessus
- Cheminées pour plafonds de 9' de hauteur
- Exigences électriques 110V / 60Hz / 1,15A

AVW-308CS3	ACIER INOXYDABLE GRADE 201	29 1/2" x 19 3/4"
AVW-368CS3		35 1/2" x 19 3/4"

- Puissance : 860 PCM, 6 vitesses
- Eclairage : 2 ampoules, 3W DEL (incluses)
- Commandes : tactiles avec écran ACL
- Fonction arrêt automatique
- 2 types de filtres : Micro perforés en aluminium et filtre chicane en acier inoxydable (inclus)
- Transition de conduit : 6" et 8" sorties rondes sur le dessus
- Cheminées pour plafonds de 9' de hauteur
- Accessoire en option : Extension de cheminée AD-800S2 (800mm de haut)
- Exigences électriques : 120V / 60Hz / 2,7A

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

VENTILATION

ÎLOT



MODÈLE

AVI-366IS4

FINITION

ACIER INOXYDABLE GRADE 430
+ FAÇADE EN VERRE NOIR

DIMENSIONS (LxP)

35 1/4" x 23 5/8"

- Puissance : 600 PCM, 4 vitesses
- Éclairage : 4 lampes DEL carrées, 2W (incluses)
- Contrôle : Commandes électroniques DEL à l'avant et à l'arrière de la hotte
- Fonction arrêt automatique
- 3 Filtres Micro perforés en aluminium avec plaque périphérique en acier inoxydable
- Transition de conduit: 6" rond sur le dessus
- Cheminée pour plafonds de 9' de hauteur
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 2,7A



AVI-369IS3

ACIER INOXYDABLE GRADE 201

35 1/2" x 23 5/8"

- Puissance : 900 PCM, 6 vitesses
- Eclairage : 4 ampoules, 2W DEL (incluses)
- Commandes : électroniques tactiles avec affichage ACL
- Fonction arrêt automatique
- Fonction rappel de nettoyage du filtre
- Filtres Micro perforés en aluminium (inclus)
- Transition de conduit : 6" et 8" sorties rondes sur le dessus
- Cheminée pour plafonds de 9' de hauteur
- Accessoire en option : Extension de cheminée AD-860S2 (860 mm de haut)
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 2,7A

*Les hottes îlots AVI-366IS4 et AVI-369IS3 peuvent être contrôlées depuis l'avant et l'arrière de la hotte.

VENTILATION - NOMENCLATURE DES NUMÉROS DE MODÈLE

	AVIVA
V	Ventilation
LETTRE	Nom du modèle
##	Dimensions
#	PCM
C / I / P	Type de hotte : cheminée, îlot, encastrable, sous cabinet, rétractable
B / S	Couleur : Noir / Acier inoxydable
#	Génération

GARANTIE SUR LES PRODUITS DE VENTILATION : 1 an pièces et main-d'œuvre

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

FOUR À MICRO-ONDES

MICRO-ONES VENTILÉS

MODÈLE

FINITION

DIMENSIONS (LxP)



AOTRM243SB

VITRE NOIRE + BANDES INOX

23 7/8" x 16 3/4"

- Capacité : 1.4 pi³
- Puissance : 1000 Watts, 10 niveaux de puissance
- Ventilation : 300 PCM, 2 vitesses
- Transition de conduit : 3 1/4" x 10" sur le dessus et à l'arrière
- 2 filtres à maille d'aluminium (inclus)
- Convertible en ventilation sans conduit avec des filtres au charbon (inclus)

- Commandes : Electroniques tactiles avec affichage DEL
- Poignée encastrée, ouverture à gauche
- Plusieurs modes de cuisson, dont la cuisson par capteur
- Hauteur totale : 17 1/2"
- Éclairage : 2 lumières intérieures
- Exigences électriques : 120V / 20A / 60Hz-2450Mhz



AOTRM303SB

VITRE NOIRE + CONTOUR INOX

29 7/8" x 17 3/8"

- Capacité : 1.7 pi³
- Puissance : 1000 Watts, 10 niveaux.
- Ventilation : 300 PCM, 2 vitesses
- Transition de conduit : 3 1/4" x 10" sur le dessus et à l'arrière
- 2 filtres en maille d'aluminium (inclus)
- Convertible en ventilation sans conduit avec des filtres à charbon (inclus)

- Commandes : Electronique tactiles avec affichage DEL
- Poignée en aluminium très résistante, ouverture vers la gauche
- Plusieurs modes de cuisson, dont la cuisson par capteur
- Hauteur totale : 16 7/8"
- Éclairage : 2 lumières intérieures
- Exigences électriques : 120V / 20A / 60Hz-2450Mhz

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

RÉFRIGÉRATION

CONGÉLATEUR INFÉRIEUR
MODÈLE **FINITION** **DIMENSIONS (L x P x H)**

ARBM115SB ACIER INOXYDABLE

- Réfrigérateur-congélateur autoportant à congélateur inférieur
- Capacité : 11.5 cu.ft.
(Réfrigérateur 8.3 + Congélateur 3.2)
- Portes plates
- Profondeur comptoir
- Poignées encastrées
- Ouverture réversible
- Commandes électroniques internes tactiles
- Éclairage DEL intérieur
- Système de refroidissement à flux multiples sans givre
- 3 étagères en verre
- 2 grands + 2 petits bacs de porte
- Tiroir à légumes de grande capacité et 1 bac à charcuterie
- Le congélateur comprend 2 étagères en verre et 1 tiroir
- Certifié Energy Star ®
- Gaz réfrigérant R600A
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 15A


ARBM150SE2 ACIER INOXYDABLE

27 5/8" x 26 1/2" x 67 3/4"

- Réfrigérateur-congélateur autoportant à congélateur inférieur
- Capacité : 14.8 cu.ft.
(Réfrigérateur 10.6 + Congélateur 4.2)
- Portes légèrement courbées
- Profondeur comptoir
- Poignées encastrées
- Ouverture réversible
- Alarme de porte ouverte
- Commandes électroniques internes tactiles
- Éclairage intérieur doux par DEL
- Système de refroidissement ambiant à flux d'air multiples
- Contrôle précis de la température
- Fonction Super Cool et Super Freeze
- 3 étagères en verre réglables
- 3 grands + 2 petits bacs réglables
- Tiroir à légumes de grande capacité
- Le congélateur comprend une machine à glaçons manuelle avec bac à glaçons, 2 grands tiroirs + 1 petit plateau
- Certifié Energy Star ®
- Gaz réfrigérant R600A
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 15A


Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

RÉFRIGÉRATION

CONGÉLATEUR INFÉRIEUR

MODÈLE FINITION DIMENSIONS (L x P x H)


ARBM177SE

ACIER INOXYDABLE

31 1/4" x 27 1/2" x 68"

- Réfrigérateur-congélateur autoportant à congélateur inférieur
- Capacité : 17.7 pi³
(Réfrigérateur 12.7 + 5 Congélateur)
- Portes plates
- Dossier métalliques
- Poignées encastrées
- Ouverture réversible
- Alarme de porte ouverte
- Commandes électroniques internes tactiles
- Éclairage intérieur doux par DEL
- Système de refroidissement ambiant à flux d'air multiples
- Contrôle précis de la température
- Fonctions Super Cool et Super Freeze
- 3 étagères en verre réglables
- 1 grand + 4 petits bacs de porte réglables en hauteur
- 2 tiroirs à légumes de grande capacité
- Le congélateur comprend 2 grands tiroirs + 2 petits plateaux
- Certifié Energy Star ®
- Gaz réfrigérant R600A
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 15A


ARBM188SE3

ACIER INOXYDABLE

BLANC

29 1/2" x 31" x 66 3/4"

- Réfrigérateur-congélateur autoportant à congélateur inférieur
- Congélateur tiroir coulissant
- Capacité : 18,7 pi³
(réfrigérateur 13,1 + congélateur 5,6)
- Portes plates
- Poignées encastrées
- Ouverture réversible
- Alarme de porte ouverte
- Commandes électroniques internes tactiles
- Éclairage intérieur au DEL
- Double système de contrôle de la température
- 2 étagères en verre réglables en hauteur
- 1 grand + 3 petits bacs de porte réglables en hauteur
- 2 tiroirs à légumes avec contrôle de l'humidité
- Le congélateur comprend 2 grands bacs coulissants (1 blanc + 1 transparent)
- Certifié Energy Star ®
- Gaz réfrigérant R600A
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 15A


ARBM188WE3
Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

RÉFRIGÉRATION

PORTE FRANÇAISE
MODÈLE
FINITION
DIMENSIONS (L x P x H)

ARMB184FSE2

ACIER INOXYDABLE

29 1/2" x 31" x 66 3/4"

- Réfrigérateur-congélateur auto-portant, portes françaises congélateur tiroir en bas
- Capacité : 18,4 pi³
(réfrigérateur 12,8 + congélateur 5,6)
- Portes plates
- Poignées encastrées
- Commandes électroniques internes tactiles
- Alarme de porte ouverte
- Éclairage intérieur DEL
- Contrôle précis de la température
- 2 étagères en verre réglables
- 6 bacs de porte (3 de chaque côté)
- 2 tiroir à légumes avec contrôle de l'humidité
- Le congélateur comprend 2 grands bacs de stockage (1 blanc + 1 transparent)
- Certifié Energy Star ®
- Gaz réfrigérant R600
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 15A



RÉFRIGÉRATION

CONGÉLATEUR SUPÉRIEUR
MODÈLE
FINITION
DIMENSIONS (L x P x H)

ARTM116SB

ACIER INOXDABLE

23 1/2" x 29" x 59 1/2"

- Réfrigérateur-congélateur autoportant à congélateur supérieur
- Capacité : 11,6 pi³
(réfrigérateur 8,4 + congélateur 3,2)
- Portes plates
- Poignées encastrées
- Ouverture réversible
- Contrôle mécanique interne
- Éclairage DEL intérieur
- 3 étagères en verre
- 2 grands + 4 petits bacs de porte + bacs à bouteilles
- 2 tiroirs à légumes
- Le congélateur comprend 1 étagère et 2 grands bacs de porte
- Gaz réfrigérant R600A
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 15A


ARTM142SB

ACIER INOXDABLE

27 1/2" x 29 1/8" x 60"

- Réfrigérateur- congélateur autoportant à congélateur supérieur
- Capacité : 14.2 pi³
(Réfrigérateur 10,6 + Congélateur 3,6)
- Portes plates
- Poignées encastrées
- Ouverture réversible
- Commandes électroniques internes tactiles
- Éclairage DEL intérieur
- Système de refroidissement à flux multiples sans givre
- 3 étagères en verre
- 2 grands bacs de porte
- 1 bac à légume
- Le congélateur comprend 1 étagère en verre et 2 grands bacs de porte
- Certifié Energy Star ®
- Gaz réfrigérant R600A
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 15A


Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

RÉFRIGÉRATION

CONGÉLATEUR SUPÉRIEUR

MODÈLE

FINITION

DIMENSIONS (L x P x H)



ARTM180SE

**ARTM180SE
ARTM180WE**

ACIER INOXYDABLE
BLANC

29 3/4" x 31 1/4" x 66 1/2"

- Réfrigérateur-congélateur autoportant à congélateur supérieur
- Capacité 18 pi³
(Réfrigérateur 14 + Congélateur 4)
- Portes plates
- Poignées encastrées
- Ouverture réversible
- Commandes électroniques internes tactiles
- Éclairage intérieur DEL
- Refroidissement sans givre
- Double système de contrôle de la température
- 2 tablettes en verre réglables en hauteur
+ 1 fixe dans le réfrigérateur
- 2 grands + 2 petits bacs de porte de réfrigérateur
- 2 tiroirs à légumes avec contrôle de l'humidité
- Le congélateur comprend une étagère en verre réglable en hauteur et deux grands bacs de porte.
- Certifié Energy Star ®
- Gaz réfrigérant R600A
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 15A



ARTM180WE

RÉFRIGÉRATION - NOMENCLATURE DES NUMÉROS DE MODÈLE

A	AVIVA
R	Réfrigérateur
BM/TM	Avec congélateur inférieur / Avec congélateur supérieur
##	Capacité
F	Portes françaises
S/W	Acier inoxydable / Blanc
E	Energy Star
#	Génération

GARANTIE : 2 ans sur la main-d'oeuvre et les pièces de rechange.

Garantie supplémentaire de 3 ans, pour un total de 5 ans sur le système scellé (pièces uniquement).

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

CELLIERS ET CENTRES DE BREUVAGES

COMBO
MODÈLE **FINITION** **DIMENSIONS (L x P x H)**


BSC42DB3 NOIR + VERRE 23 ¾" x 23 ¼" x 34 ½"

- Double zone, plage de température par zone : 39°- 64°F / 4-18°C
- Configuration côté à côté
- Encastrable ou auto-portant
- Installation affleurante
- Capacité : 21 bouteilles + 64 canettes
- Alarme de porte ouverte
- Alarme de température élevée
- Commandes électroniques tactiles
- En Vitre Noire vitrifiée, teintée et traitée contre les rayons UV avec gaz Low-E Argon
- Poignée tubulaire en acier inoxydable
- Eclairage intérieur DEL blanc
- Coup de pieds en acier inoxydable
- 6 tablettes métalliques à roulement à billes, à extension totale, avec façade en bois noir + 3 étagères en verre
- Gaz réfrigérant R600A



VWD42S3 INOX + VERRE 23 ⅞" x 23 ¼" x 34 ½"

- Double zone, plage de température par zone : 39°- 64°F / 4-18°C
- Configuration côté à côté Chaque côté peut être converti en refroidisseur de vin ou de breuvages
- Encastrable ou auto-portant
- Installation affleurante
- Capacité totale : 42 bouteilles ou 21 bouteilles + 64 canettes
- Alarme de porte ouverte
- Alarme de température élevée
- Commandes électroniques tactiles
- Portes en acier inoxydable sans soudure
- Verre teinté avec gaz Low-E Argon
- Poignée pro tubulaire en acier inoxydable
- Options de couleur de l'éclairage DEL : Blanc, bleu, jaune
- Coup de pieds en acier inoxydable
- 12 étagères en bois avec façade en acier inoxydable
- Comprend 3 étagères en verre pour la configuration en centre de breuvages
- Mode sabbat
- Gaz réfrigérant R600A

*La profondeur n'inclut pas la poignée

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

CELLIERS ET CENTRES DE BREUVAGES

CELLIER
MODÈLE **FINITION** **DIMENSIONS (L x P x H)**


CWC46DS2 INOX ET VERRE 23 1/2" x 21 1/16" x 34"

- Double zone, plage de température par zone : 41° - 64°F / 5 - 18° C
- Encastrable ou auto-portant
- Installation affleurante
- Capacité : 46 bouteilles
- Porte en acier inoxydable sans soudure
- Alarme de porte ouverte
- Alarme de température élevée
- Commandes électroniques tactiles
- Verre teinté UV avec gaz Low-E Argon
- Poignée tubulaire pro en acier inoxydable brossé
- Eclairage intérieur DEL blanc
- Coup de pieds noir
- 5 tablettes métalliques à extension totale, sur roulement à billes, à fermeture souple, avec façade en bois
- Gaz réfrigérant R600A



VPC46SS3 INOX + VERRE 23 3/4" x 23 1/2" x 34 1/8"

- Double zone, plage de température par zone : 41° - 64°F / 5 - 18° C
- Encastrable ou auto-portant
- Installation affleurante
- Capacité : 46 bouteilles
- Ouverture réversible
- Porte en acier inoxydable sans soudure
- Alarme de porte ouverte
- Alarme de température élevée
- Commandes électroniques tactiles
- Verre teinté avec gaz Low-E Argon
- Poignée tubulaire Pro en acier inoxydable
- Eclairage intérieur DEL blanc
- Coup de pieds en acier inoxydable
- 5 tablettes en bois à extension totale, sur roulement à billes, avec façade en acier inoxydable
- Gaz réfrigérant R600A

*La profondeur n'inclut pas la poignée

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

CELLIERS ET CENTRES DE BREUVAGES

CENTRE DE BREUVAGE	MODÈLE	FINITION	DIMENSIONS (L x P x H)
	CBC140SS2	INOX ET VERRE	23 1/2" x 21 1/16" x 34"

CBC140SS2

INOX ET VERRE

23 1/2" x 21 1/16" x 34"

- Zone unique, plage de température : 34° - 50°F / 1 - 10°C
- Encastrable ou auto-portant
- Installation affleurante
- Capacité : 140 cannettes
- Porte en acier inoxydable sans soudure
- Ouverture réversible
- Alarme de porte ouverte
- Alarme de température élevée
- Commandes électroniques tactiles
- Verre teinté UV avec gaz Low-E Argon
- Poignée arquée en inox brossé
- Eclairage intérieur DEL blanc
- Coup de pieds noir
- 3 étagères en verre réglables
- Gaz réfrigérant R600A

CELLIERS ET CENTRES DE BREUVAGES – NOMENCLATURE DES NUMÉROS DE MODÈLE

VP / BS / MVP / C	(Série) Vinopazzo / Black (Noire) / C Series
C / B / WC	Celliers / Centre de Breuvages / Celliers à vin
NUMBER	Capacité
S / D	Zone - simple/double
S / B	Acier inoxydable ou noir
#	Génération

GARANTIE : 2 ans sur la main-d'oeuvre et les pièces de rechange.

Garantie supplémentaire de 3 ans, pour un total de 5 ans sur le système scellé (pièces uniquement).

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

GARANTIE

VENTILATION

Nous garantissons notre hotte contre tout défaut de fabrication, tant au niveau des matières premières que de la main-d'œuvre, pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat originale.

Cette garantie limitée ne s'applique pas en cas d'une mauvaise installation, d'une mauvaise utilisation, de négligence, d'incendie ou autres causes extérieures, d'altérations, réparation non conforme ou encore d'un usage commercial.

RÉFRIGÉRATION, CELLIERS & CENTRES DE BREUVAGES

Les réfrigérateurs, celliers et centres de Aviva bénéficient d'une garantie limitée de deux (2) ans sur les pièces et la main-d'œuvre.

Pendant deux (2) ans, Aviva garantit à l'acheteur, le cellier ainsi que toutes ses pièces contre tout défaut de fabrication et de matériel, à condition d'une utilisation normale et adéquate du produit et d'un entretien adéquat, tel que décrit dans et conformément au manuel d'instruction fourni avec chaque unité Aviva. Toutes les pièces couvertes par cette garantie qui, selon l'avis d'Aviva, sont défectueuses dans la période couverte par la garantie, sont limitées à leur réparation ou remplacement, y compris les frais de main-d'œuvre, de pièces défectueuses ou d'assemblage.

En plus de la période de garantie susmentionnée, Aviva garantit le système scellé (compresseur, condenseur, évaporateur) hermétiquement contre tout défaut de matériel et de fabrication, à condition d'une utilisation normale et adéquate du produit et d'un entretien régulier, pour une période additionnelle de (36) trente-six mois (pour un total de 5 ans) à partir de la date de réception.

L'extension de garantie du compresseur mentionnée ci-dessus s'applique uniquement aux pièces hermétiquement scellées du compresseur et NE s'applique PAS aux autres pièces ou composants, y compris, mais sans s'y limiter, le cabinet, la finition de la peinture, le contrôle de la température, le réfrigérant, le dispositif de mesure, l'équipement de démarrage du moteur, l'assemblage du ventilateur, ou tout autre composant électrique, etc.

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

NOTES

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

GUIDE DE PRODUITS 2024

AVIVA

T 800 361 0799

F 450 682 7943

www.distinctive-online.com

info@distinctive-online.com

SIÈGE SOCIAL / ENTREPÔT

2025, rue Cunard
Laval, QC, H7S 2N1

ENTREPÔT DE L'OUEST DU CANADA

NFI 1020 Derwent Way,
Delta, Colombie-Britannique, V3M 5R1

PIÈCES & SERVICES

service@distinctive-online.com
800 561 7265

BUREAU DES COMMANDES

commandes@distinctive-online.com

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.